

ZOOMLION

中联重科桅柱产品

ZMP09J

符合GB/CE标准



产品亮点

- 全交流电机驱动系统，节能高效，免维护；
- 机械式坑洞机构，通过性好，可靠性高；
- 整机小巧，零尾摆，适合进入狭小空间内进行跨越作业；
- 标配侧面叉车孔，装车转运更安全。

产品配置

标准配置

自动刹车系统	全行程行走	差速控制
比例控制	紧急下降系统	工作时间表
动作蜂鸣	紧急停止按钮	故障诊断系统
充电保护系统	工作频闪灯	倾斜保护系统
平台自锁门	自动坑洞保护	标准运输叉车孔
免维护电池	喇叭	负载感应系统

选配功能

- 平台工作灯
- AC电源至平台
- GPS
- 远程监控与租赁管理平台

思想构筑未来
VISION CREATES FUTURE

湖南中联重科智能高空作业机械有限公司

① 地址：湖南省长沙市湘江新区许龙南路701号

② 服务热线：400-157-8888

✉ 邮箱：awm@zoomlion.com

✉ 邮编：410209




🌐 网址：www.zoomlion-access.com



自行走桅柱式高空作业平台

符合GB/CE标准

型号	ZMP09J
尺寸	
最大工作高度	11.2m
最大平台高度	9.2m
最大工作幅度	3.23m
最大跨越高度	7.75m
A 储藏长度	2.7m
B 储藏宽度	1m
C 储藏高度	1.99m
D 工作平台长度	0.76m
E 工作平台宽度	0.99m
F 轴距	1.2m
G 最小离地间隙（收藏状态）	0.065m
H 最小离地间隙（起升状态）	0.015m
性能	
额定载荷	200kg
最大工作人数（室内/室外）	2/1
行驶速度（收藏状态）	4.5km/h
行驶速度（起升状态）	0.5km/h
转弯半径-内侧	0.2m
转弯半径-外侧	1.61m
起升电机	AC 24V/3kw
驱动电机	AC 24V/2×0.7kw
上升/下降时间	42/40s
最大爬坡能力	25%（14°）
最大工作角度	2.5°
控制	比例控制
驱动	双后轮
轮胎	实心无痕轮胎
动力	
蓄电池	4×6V/240Ah(c5)
充电器	24V/30A
重量	
整机重量	2990kg

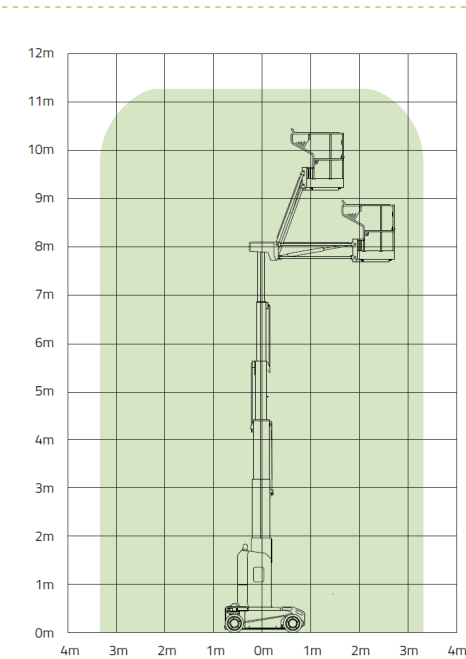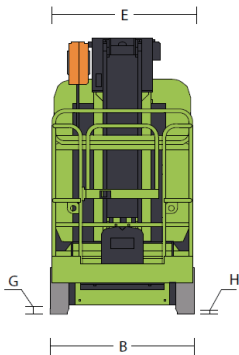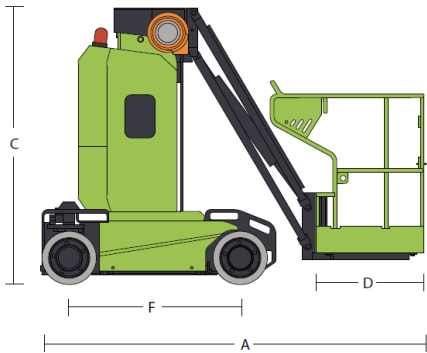

ZMP09J 作业曲线图

产品参数及配置信息最终解释权归湖南中联重科智能高空作业机械有限公司所有。