

ZOOMLION

中联重科高空作业车（蓝牌）

ZV30T

符合GB标准

产品亮点

- 标配水平支腿半伸、不伸及单侧伸出作业功能，适应狭小场地；
- 120/200kg双载荷，提供更大安全作业范围；
- 1.8米大尺寸工作平台，提供更大作业空间；
- 多边形大截面高强度臂架结构，臂架刚度更好，动作更平稳。
- 负载敏感比例多路阀，控制精准、微动性好，结合无线遥控，实现启停缓冲、极限区域限速，减轻动作冲击；
- 业内独有的超载保护、倾斜保护功能，结合车身防碰撞系统，提供全方位的安全防护；
- 整机滑块及轴承免润滑设计，保养更简单。

产品配置

标准配置

水平支腿单侧伸出作业
水平支腿不伸作业
无线遥控
远程通讯系统
工作频闪灯
4.3寸彩色显示屏
自动调平平台
驾驶室冷暖空调
车身防碰撞系统

水平支腿半伸作业
平台自锁门
超载保护系统
上、下车互锁系统
软腿保护系统
故障诊断系统
紧急下降系统
紧急停止系统

选配功能

倾斜保护系统
驾驶室中控大屏
远程监控与租赁管理平台
上装电动化



思想构筑未来
VISION CREATES FUTURE

湖南中联重科智能高空作业机械有限公司

① 地址：湖南省长沙市湘江新区许龙南路701号

② 服务热线：400-157-8888 ③ 邮箱：awm@zoomlion.com

④ 邮编：410209

⑤ 网址：www.zoomlion-access.com






伸缩臂高空作业车

ZV30T

符合GB标准

型号	ZV30T
尺寸参数	
最大作业高度	30m
最大作业幅度	16.5m
最大作业高度时的作业幅度	3.8m
最大作业幅度时的作业高度	5.35m
A 储藏长度	5.995m
B 储藏宽度	2.095m
C 储藏高度	3.09m
D 工作平台长度	1.8m
E 工作平台宽度	0.7m
性能参数	
额定载荷	120/200kg
转台回转角度	360°连续
平台摆动角度	360°连续
最大工作风速	12.5m/s
动力参数	
底盘品牌及型号	上汽 SH1043PFDCNZY1
轴距	2.85m
发动机额定功率	103kw/3200rpm
辅助动力	应急泵
控制电压	12V
行驶参数	
前悬	1.09m
后悬	1.72m
接近角	18°
离去角	13°
驾驶室乘员人数	2人
最高行驶速度	100km/h
重量参数	
整机重量	4485kg

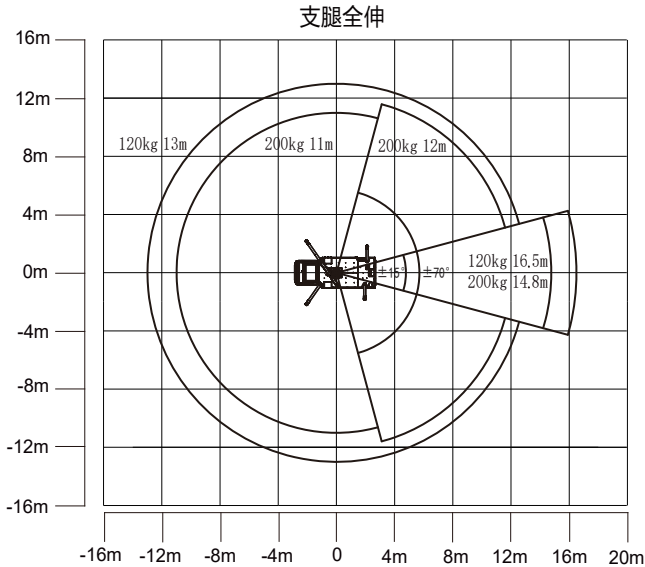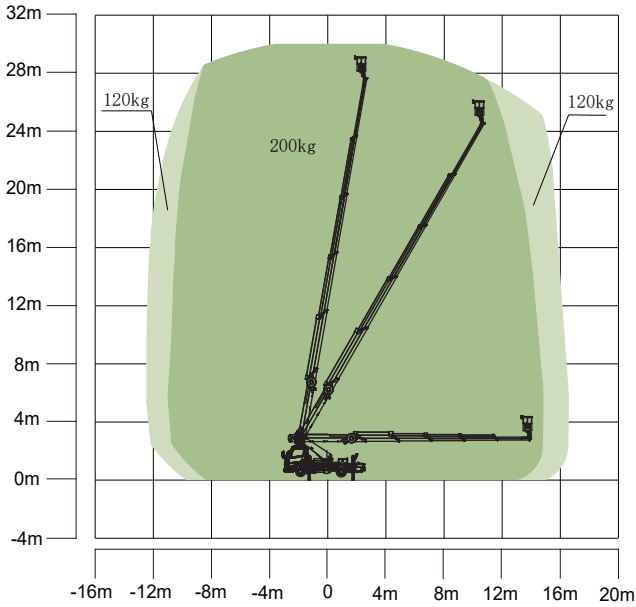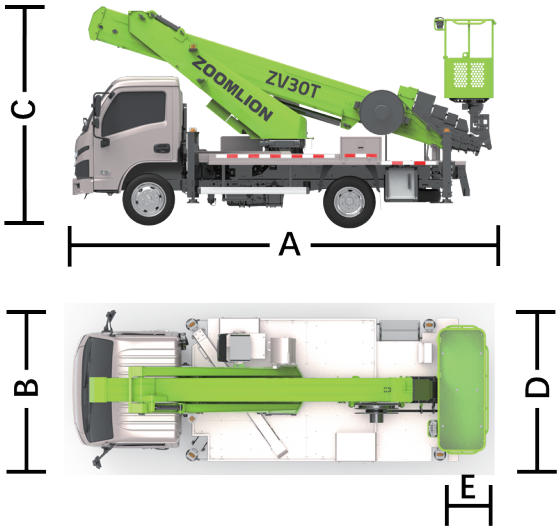

ZV30T作业曲线图

产品参数及配置信息最终解释权归湖南中联重科智能高空作业机械有限公司所有。