

ZOOMLION

中联重科叉装车产品

ZTH3507/ZTH2506

符合GB/CE标准

产品亮点

- 底盘动力强劲，具有卓越的驾驶性能和越野性能；
- 4×4驱动系统，前后驱动桥具有有限滑差速器，牵引力大，脱困能力强；
- 全液压油缸伸缩系统，伸缩动作平顺，带载性能更强，作业区域更广；
- 搭载10.1寸显示屏，集监控、控制、娱乐于一体，人机交互体验佳；
- 可选配浮动式货叉、铲斗、农业铲斗、单钩吊等多种属具，可满足用户多种工况使用；
- 中联高机智能远程监控与租赁管理平台，快速完成设备定位、故障诊断、运营管理等。

产品配置

标准配置

喇叭	后桥浮动系统
倒车蜂鸣	力矩限制系统
工作频闪灯	故障诊断系统
电液比例控制	USB接口
紧急停止系统	蓝牙
工作灯	收音机
10.1寸彩色显示屏	风扇反吹功能(ZTH3507)
货叉自动调平	门开监测系统
寸进制动（仅限静液压驱动）	驾驶员在位监测系统
冷暖空调系统	倒车影像

选配功能

快速连接液压插销功能
一键收车功能
臂架悬挂
铲斗随动(ZTH3507)
严寒启动包
应急动力

属具选配

浮动式货叉
铲斗
捆叉
圆抱夹
单吊钩



思想构筑未来
VISION CREATES FUTURE

湖南中联重科智能高空作业机械有限公司

① 地址：湖南省长沙市湘江新区许龙南路701号

② 服务热线：400-157-8888

③ 邮箱：awm@zoomlion.com

④ 邮编：410209

⑤ 网址：www.zoomlion-access.com





非回转式伸缩臂叉装车


ZTH3507/ZTH2506

符合GB/CE标准

型号	ZTH3507	ZTH2506
尺寸		
A 总长	4.84m	3.95m
B 总宽	2.29m	1.84m
C 总高	2.57m	1.98m
F 轴距	3.04m	2.35m
G 离地间隙	0.44m	0.33m
性能		
额定载荷	3500kg	2500kg
最大举升高度	7m	6m
最大举升时载荷	3000kg	2000kg
最大前伸长度	3.95m	3.43m
最大前伸时载荷	1200kg	800kg
整机重量	7965kg	4970kg
最大牵引力	87kN/90kN	35.5kN
外转半径	3.98m	3.38m
动力		
品牌/型号	WEICHAi WP4.1/Cummins F3.8	KUBOTA V3307-CR-T-EW08M/ KUBOTA V3307-DI-T-MAR1-ET02
额定功率	74/55kW	54.6kW
最大扭矩	460/500Nm	289.3/265Nm
缸数	4	4
排量	4088/3760ml	3310ml
传动方式	液力传动	静液压
最大行驶速度	40km/h	25km/h
转向方式	前轮/四轮/蟹行	前轮/四轮/蟹行
轮胎		
轮胎型号	460/70R24	12.00-16.5
液压		
工作泵类型	柱塞泵	齿轮泵
液压流量-压力	150-270L/min-bar	88-250L/min-bar
油箱		
液压油箱	145L	110L
燃油箱	145L	65L
货叉		
货叉尺寸	1220×122×50mm	1220×100×45mm
货叉架翻转角度	142°	130°
工作速度		
空载最大变幅速度	8/8s	7.5/6.5s
空载最大伸缩速度	8/9s	6/5s
空载货叉抬臂速度	5s	4s
空载货叉回缩速度	4s	3.5s

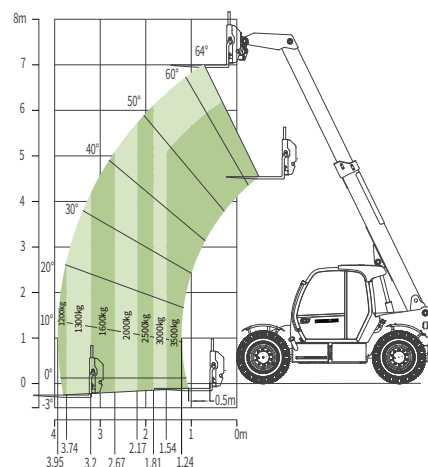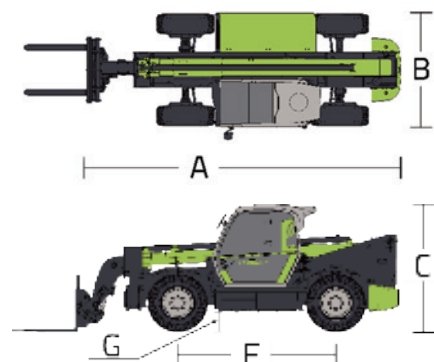

ZTH3507作业曲线图

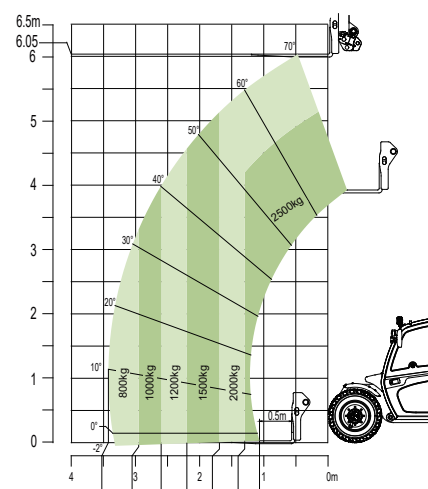

ZTH2506作业曲线图