

ZOOMLION

中联重科叉装车产品

ZTH3513

符合GB/CE标准

产品亮点

- 底盘动力强劲，具有卓越的驾驶性能和越野性能；
- 4×4驱动系统，前后驱动桥具有限滑差速器，牵引力大，脱困能力强；
- 全液压油缸伸缩系统，伸缩动作平顺，带载性能更强，作业区域更广；
- 搭载10.1寸显示屏，集监控、控制、娱乐于一体，人机交互体验佳；
- 可选配浮动式货叉、铲斗、高空作业平台、单钩吊等多种属具，可满足用户多种工况使用；
- 中联高机智能远程监控与租赁管理平台，快速完成设备定位、故障诊断、运营管理等。

产品配置

标准配置

喇叭	冷暖空调系统
倒车蜂鸣	力矩限制系统
工作频闪灯	故障诊断系统
电液比例控制	USB接口
紧急停止系统	蓝牙
工作灯	收音机
10.1寸彩色显示屏	应急动力
货叉自动调平	门开监测系统
车身调平	驾驶员在位监测系统
寸进制动（仅限静液压驱动）	倒车影像
后桥稳定系统	

选配功能

快速连接液压插销功能
一键收车功能
无线遥控
严寒启动包

属具选配

浮动式货叉
铲斗
捆叉
圆抱夹
可回转工作平台
单吊钩



思想构筑未来
VISION CREATES FUTURE

湖南中联重科智能高空作业机械有限公司

① 地址：湖南省长沙市湘江新区许龙南路701号

② 服务热线：400-157-8888

③ 邮箱：awm@zoomlion.com

④ 邮编：410209

⑤ 网址：www.zoomlion-access.com






ZOOMLION

非回转式伸缩臂叉装车

ZTH3513

符合GB/CE标准

型号	ZTH3513
尺寸	
A 总长	5.84m
B 总宽	2.28m
C 总高	2.55m
F 轴距	3.07m
G 离地间隙	0.42m
性能	
额定载荷	3500kg
最大举升高度	12.7m
最大举升时载荷	3500kg
最大前伸长度	8.75m
最大前伸时载荷	1000kg
整机重量	9880kg
最大牵引力	82kN
车架调平角度	±10°
外转半径	3.8m
动力	
品牌/型号	Cummins QSF 3.8/Cummins F3.8
额定功率	73/55kW
最大扭矩	420/400Nm
缸数	4
排量	3760ml
传动方式	静液压
最大行驶速度	32.5/22.5km/h
转向方式	前轮/四轮/蟹行
轮胎	
轮胎型号	400/70R24
液压	
工作泵类型	柱塞泵
液压流量-压力	132-270 L/min-bar
油箱	
液压油箱	145L
燃油箱	145L
货叉	
货叉尺寸	1220×122×50mm
货叉架翻转角度	123°
工作速度	
最大变幅速度	15/12s
最大伸缩速度	17/15s
货叉抬臂速度	5s
货叉回缩速度	5s

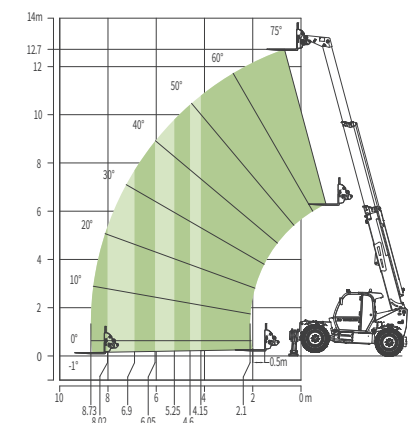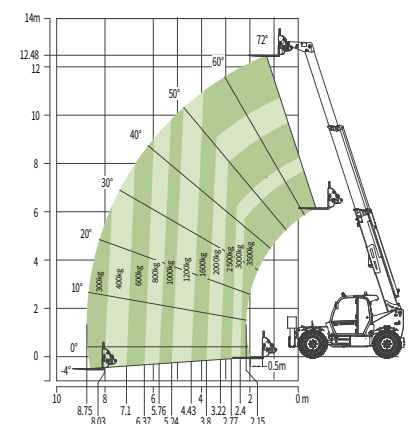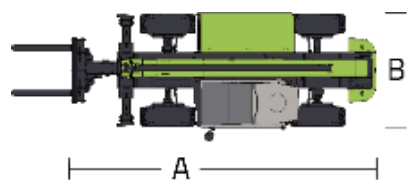

ZTH3513作业曲线图

产品参数及配置信息最终解释权归湖南中联重科智能高空作业机械有限公司所有。