

# ZOOMLION

## 中联重科高空喷涂机器人

### SR-P26

#### 产品亮点

- 喷涂效率最高可达15m<sup>2</sup>/min;
- 臂架智能控制、一键垂直升降, 平均偏离误差小于 $\pm 50\text{mm}$ , 简单省力;
- 喷枪可一键自动调整姿态并自动贴合工作面, 操作简单;
- 遥控操作, 实时作业监控, 降低操作强度, 保护人身安全。

#### 产品配置

##### 标准配置

|        |             |
|--------|-------------|
| 远程通讯系统 | 倾斜保护系统      |
| 喇叭     | 摆动轮轴        |
| 比例控制   | 4.3寸彩色显示屏   |
| 动作蜂鸣   | 旋出式发动机托盘    |
| 工作频闪灯  | 远程监控与租赁管理平台 |
| 紧急下降系统 | 远程升级控制器     |
| 紧急停止系统 | 实心胎         |
| 自动调平平台 | 一键升降        |
| 故障诊断系统 | 一键贴合        |

##### 选配功能

喷涂机总成



思想构筑未来  
VISION CREATES FUTURE

湖南中联重科智能高空作业机械有限公司

① 地址: 湖南省长沙市湘江新区许龙南路701号

② 服务热线: 400-157-8888

③ 邮箱: awm@zoomlion.com

④ 邮编: 410209




⑤ 网址: www.zoomlion-access.com



# 高空喷涂机器人

符合GB/CE标准

| 型号         | SR-P26          |
|------------|-----------------|
| 尺寸         |                 |
| 最大工作高度     | 26m             |
| 最大工作幅度     | 18.2m           |
| A 储藏长度     | 12.9m           |
| B 储藏宽度     | 2.49m           |
| C 储藏高度     | 2.8m            |
| D 喷漆罩宽度    | 1.43m           |
| E 喷漆罩高度    | 0.85m           |
| F 轴距       | 2.8m            |
| 轮距         | 2.49m           |
| G 最小离地间隙   | 0.4m            |
| 性能         |                 |
| 喷涂宽度       | 1.25m           |
| 喷头数量       | 4个              |
| 最大喷涂效率     | 15m²/min        |
| 喷涂机带载数量    | 2台              |
| 转台回转角度     | 360°连续          |
| 尾摆         | 1.5m            |
| 行驶速度（收藏姿态） | 5.5km/h         |
| 内转弯半径      | 3.5m            |
| 外转弯半径      | 6.1m            |
| 最大爬坡能力     | 45%(24°)        |
| 最大工作角度     | 5°              |
| 最大工作风速     | 12.5m/s         |
| 动力         |                 |
| 发动机型号      | 潍柴WP2.3NG75E441 |
| 燃油箱容量      | 150L            |
| 控制电压       | 12V DC          |
| 液压油箱       | 150L            |
| 驱动方式       | 四驱              |
| 转向方式       | 后轮转向            |
| 轮胎         |                 |
| 轮胎型号       | 385/65-24实心胎    |
| 重量         |                 |
| 整机重量       | 16900kg         |

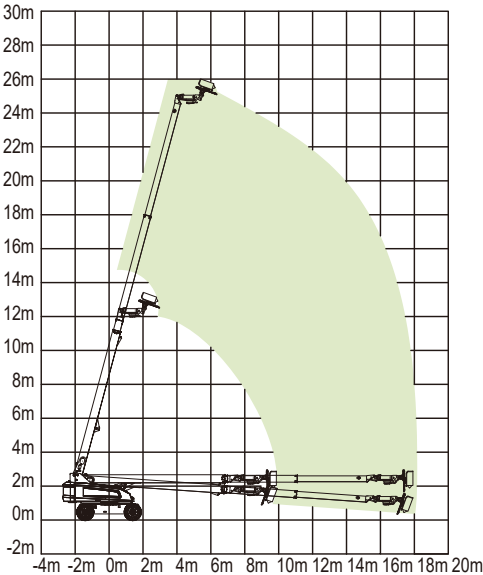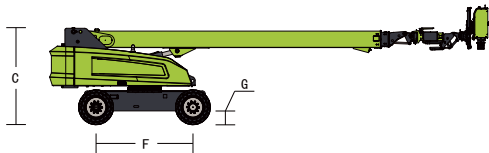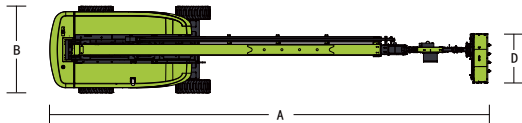

SR-P26作业曲线图