

ZOOMLION

中联重科直臂产品

ZT72J

符合GB/CE标准

产品亮点

- ZT72J自行走直臂式高空作业平台，作业高度达72.3米，作业幅度达32米；
- 新型多边形创新臂架系统，重量更轻，刚度好，侧向变形更小，操控更稳定；
- 13.1m超长三级同步伸缩飞臂，飞臂作业范围更广，使用更方便；
- 新型高精度X型支腿底盘，控制精度更高、操控更平稳，稳定性更好；
- 搭载超长臂架高效控制技术，融合多传感器运动控制系统，作业更安全、更高效；
- 高精度双变幅油缸平稳控制技术，同步性更好，举升更平稳，侧向支撑更稳定。

产品配置

标准配置

远程通讯系统	自动调平平台
喇叭	故障诊断系统
比例控制	倾斜保护系统
动作蜂鸣	负载感应系统
工作频闪灯	4.3寸彩色显示屏
平台自锁门	旋出式发动机托盘
紧急下降系统	远程监控与租赁管理平台
紧急停止系统	风速仪

选配功能

- 平台工作灯
- 防碰撞装置
- AC电源至平台



思想构筑未来
VISION CREATES FUTURE

湖南中联重科智能高空作业机械有限公司

① 地址：湖南省长沙市湘江新区许龙南路701号

☎ 服务热线：400-157-8888

✉ 邮箱：awm@zoomlion.com

✉ 邮编：410209



🌐 网址：www.zoomlion-access.com



自行走直臂式高空作业平台

符合GB/CE标准

型号	ZT72J
尺寸	
最大工作高度	72.3m
最大平台高度	70.3m
最大作业幅度	32.6m
A 储藏长度	16.5m
B 储藏宽度	2.5m
C 储藏高度	3.16m
D 工作平台长度	2.44m
E 工作平台宽度	0.91m
F 轴距	6.2/5.4m
轮距	2.5/5.6m
G 最小离地间隙	0.40m
性能	
额定载荷（非受限/受限）	230/300/454kg
行驶速度（收藏状态）	4.5km/h
最大爬坡能力	40%(22°)
内转弯半径	7.42/2.69m
外转弯半径	9.8/7.39m
转台回转角度	360°连续
平台摆动角度	±90°
尾摆	2.1m
飞臂摆动角度	125°（-55°~70°）
最大工作风速	12.5m/s
动力	
发动机型号	康明斯 F4.5 74kw(国IV)
燃油箱容量	200L
控制电压	12V DC
液压油箱容量	480L
驱动方式	四驱
转向方式	四轮协同/前轮/蟹行
轮胎	
轮胎型号	泡沫填充轮胎
重量	
整机重量	38300kg

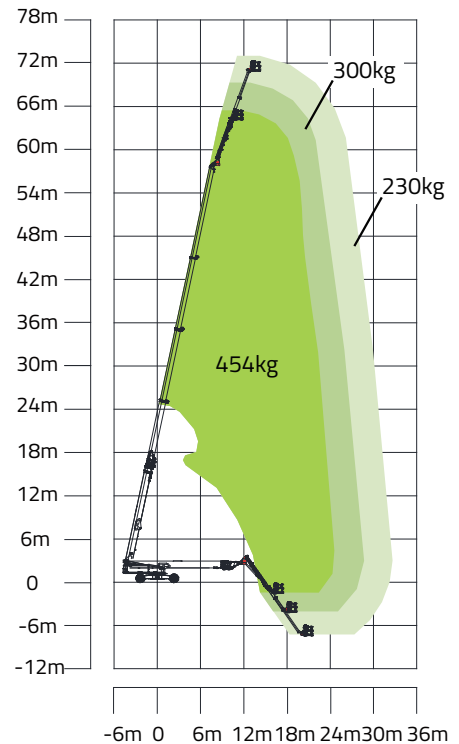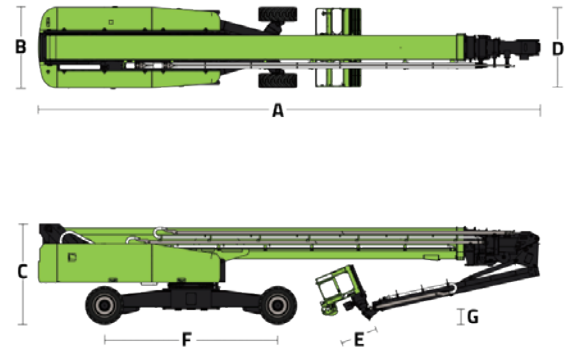

ZT72J作业曲线图