

ZOOMLION

中联重科曲臂产品（电动）

ZA16JERT

符合GB/CE标准

产品亮点

- 电动越野曲臂，四轮驱动，轻松应对复杂路面；
- 中置塔臂，刚度好，偏摆小；
- 全车动作交流驱动系统，精准高效，动力强劲，控制平稳，整车电机免维护；
- 先进的双控系统（泵控+阀控）提供更加节能、平稳、高效的操作体验；
- 大容量管式铅酸电池，续航持久；集成式加水系统，保养简单（铅酸）；
- 大容量锂电池，续航持久，终身免维护（锂电）；
- 独立应急动力系统，提供更多安全保护；
- 标配快速充电机，充满电仅需7小时。（锂电）

产品配置

标准配置

比例控制	自动调平平台
动作蜂鸣	故障诊断系统
工作频闪灯	倾斜保护系统
平台自锁门	负载感应系统
紧急下降系统	4.3寸彩色显示屏
紧急停止系统	喇叭
防挤压装置	快速充电

选配功能

平台工作灯
AC电源至平台
导气管至平台
无痕轮胎



思想构筑未来
VISION CREATES FUTURE

湖南中联重科智能高空作业机械有限公司

① 地址：湖南省长沙市湘江新区许龙南路701号

☎ 服务热线：400-157-8888

✉ 邮箱：awm@zoomlion.com

✉ 邮编：410209




🌐 网址：www.zoomlion-access.com



自行走曲臂式高空作业平台

符合GB/CE标准

型号	ZA16JERT	ZA16JERT-Li
尺寸		
最大工作高度	17.8m	
最大平台高度	15.8m	
最大工作幅度	9.72m	
最大跨越高度	8m	
A 储藏长度	7.7m	
B 储藏宽度	2.3m	
C 储藏高度	2.23m	
D 工作平台长度	1.83m	
E 工作平台宽度	0.76m	
F 轴距	2.36m	
G 最小离地间隙	0.36m	
性能		
额定载荷	250kg	
最大行驶速度	5.2km/h	
最大爬坡能力	45%(24°)	
轮轴摆动高度	200mm	
内转弯半径	2.06m	
外转弯半径	4.78m	
转台回转角度	360° 非连续	
平台摆动角度	±90°	
H 尾摆	0.2m	
最大工作角度	5°	
最大工作风速	12.5m/s	
动力		
电池	24x2V/375Ah	48V/315Ah 锂电池
充电器	48V/60A	
驱动电机	AC 32V	
举升电机	AC 32V	
辅助动力	电动应急泵	
液压油箱	30L	
轮胎		
轮胎型号	泡沫填充轮胎	
重量		
整机重量	7300kg	

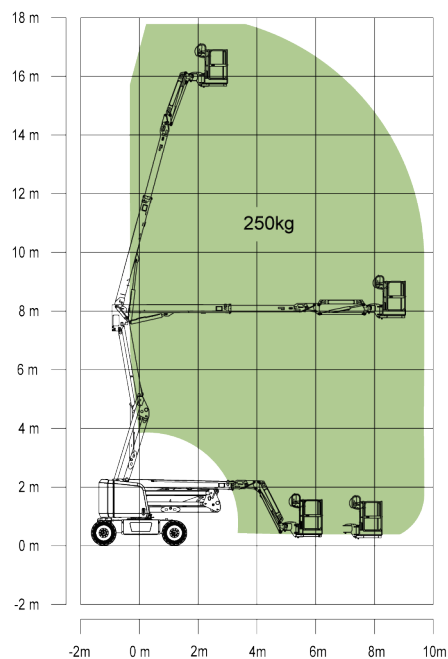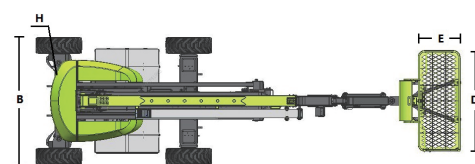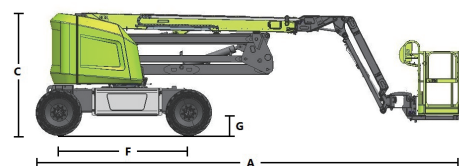

ZA16JERT/ZA16JERT-Li 作业曲线图