

ZOOMLION

中联重科剪叉产品

HA锂电系列

符合GB/CE标准



运行高效


- 支持双模式，可室外作业；
- 交流电机防护等级达IP67，寿命更长；
- 采用锂电池动力系统，电池寿命长，可适应-20℃严寒环境作业；
- 精准控制，极大提高动作平稳性；
- 离地间隙更大，通过性更强。

低拥有成本

- 关节部位免润滑、免维护；
- 采用交流电机，全生命周期免维护；
- 整体旋出式托盘，方便检修。

智能互联

- 锂电池管理系统(BMS) + 整机控制系统双重保护，确保电池安全；
- 远程监控与租赁系统，可轻松获取设备信息，有效进行运营管理。

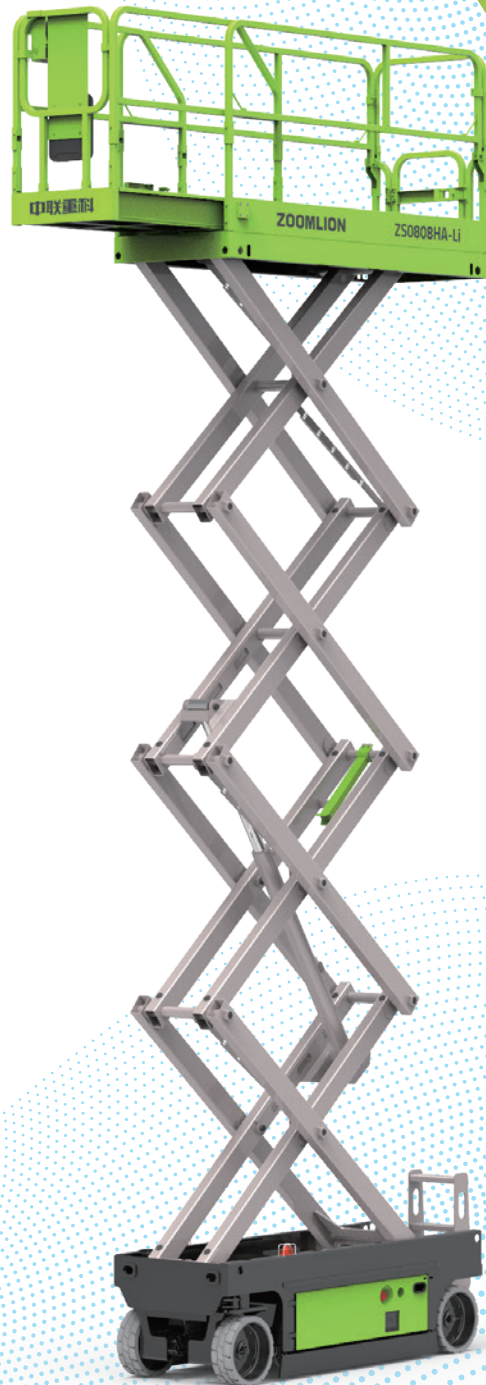

产品配置

标准配置

GPS	自动刹车系统	全行程行走
比例控制	紧急下降系统	工作时间表
动作蜂鸣	紧急停止按钮	单向延伸平台
折叠围栏	故障诊断系统	充电保护系统
工作频闪灯	倾斜保护系统	安全检修支撑杆
平台自锁门	自动坑洞保护	标准运输叉车孔
免维护电池	远程监控与租赁管理平台	

选配功能

- 平台工作灯
- 负载感应系统
- AC电源至平台
- 导气管至平台
- 喇叭

思想构筑未来
VISION CREATES FUTURE

湖南中联重科智能高空作业机械有限公司

① 地址：湖南省长沙市湘江新区许龙南路701号

② 服务热线：400-157-8888 ③ 邮箱：awm@zoomlion.com

④ 邮编：410209




⑤ 网址：www.zoomlion-access.com



自行走剪叉式高空作业平台

符合GB/CE标准

型号	ZS1414HA-Li	ZS1212HA-Li	ZS1012HA-Li	ZS0812HA-Li	ZS0808HA-Li	ZS0607HA-Li
尺寸						
最大工作高度	15.7m/10.5m	13.8m/10.0m	11.8m	10.0m	10.0m/7.8m	7.8m/6.4m
A 最大平台高度	13.7m/8.5m	11.8m/8.0m	9.8m	8.0m	8.0m/5.8m	5.8m/4.4m
B 最小平台高度	1.54m	1.52m	1.39m	1.26m	1.26m	1.05m
C 工作平台长度	2.67m	2.30m	2.30m	2.30m	2.30m	1.65m
D 工作平台宽度	1.12m	1.12m	1.12m	1.12m	0.81m	0.74m
平台延伸尺寸	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m
E 整机高度（护栏升起）	2.68m	2.66m	2.53m	2.4m	2.4m	2.20m
整机高度（护栏折叠）	2.0m	1.99m	1.86m	1.73m	1.9m	1.79m
F 整机长度	2.87m	2.49m	2.49m	2.49m	2.49m	1.85m
G 整机宽度	1.4m	1.15m	1.15m	1.15m	0.81m	0.76m
H 轴距	2.22m	1.85m	1.85m	1.85m	1.85m	1.37m
I 最小离地间隙（收藏状态）	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m	0.06m
J 最小离地间隙（起升状态）	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.016m
性能						
额定载荷	350kg	350kg	350kg	450kg	230kg	230kg
延伸平台安全工作载荷	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg
最大工作人数	2/1	3/1	2/1	2/1	2/1	2/1
行驶速度（收藏状态）	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3.5km/h	3km/h
行驶速度（起升状态）	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h
转弯半径-内侧	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m
转弯半径-外侧	2.6m	2.2m	2.2m	2.2m	2.1m	1.6m
起升/驱动电机	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW
上升/下降时间	88s/60s	62s/42s	60s/35s	31s/40s	31s/40s	20s/24s
最大爬坡能力	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)
最大工作角度（侧向/纵向）	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
控制	比例控制	比例控制	比例控制	比例控制	比例控制	比例控制
驱动	双前轮	双前轮	双前轮	双前轮	双前轮	双前轮
多盘刹车	双后轮	双后轮	双后轮	双后轮	双后轮	双后轮
轮胎	实心轮胎	实心轮胎	实心轮胎	实心轮胎	实心轮胎	实心轮胎
动力						
蓄电池	25.6V/230Ah 锂电	25.6V/230Ah 锂电	25.6V/230Ah 锂电	25.6V/230Ah 锂电	25.6V/135Ah 锂电	25.6V/135Ah 锂电
充电机	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A
重量						
整机重量	3280kg	2970kg	2900kg	2320kg	2060kg	1425kg

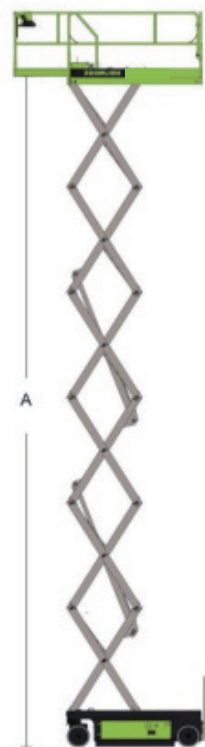

产品参数及配置信息最终解释权归湖南中联重科智能高空作业机械有限公司所有。