

# ZOOMLION

## 中联重科剪叉产品

### ZS1623RT/ZS1323RT/ZS1023RT

符合GB/CE标准

#### 运行高效


- 承载能力强，作业效率高；
- 四轮驱动和摆动轮轴系统，越野能力强；
- 一键式快速调平，操作简单；
- 侧置动力系统，噪音低。

#### 低拥有成本

- 关节部位免润滑、免维护；
- 旋出式发动机托盘，方便检修。

#### 智能互联

- 远程监控与租赁系统，可轻松获取设备信息，有效进行运营管理。

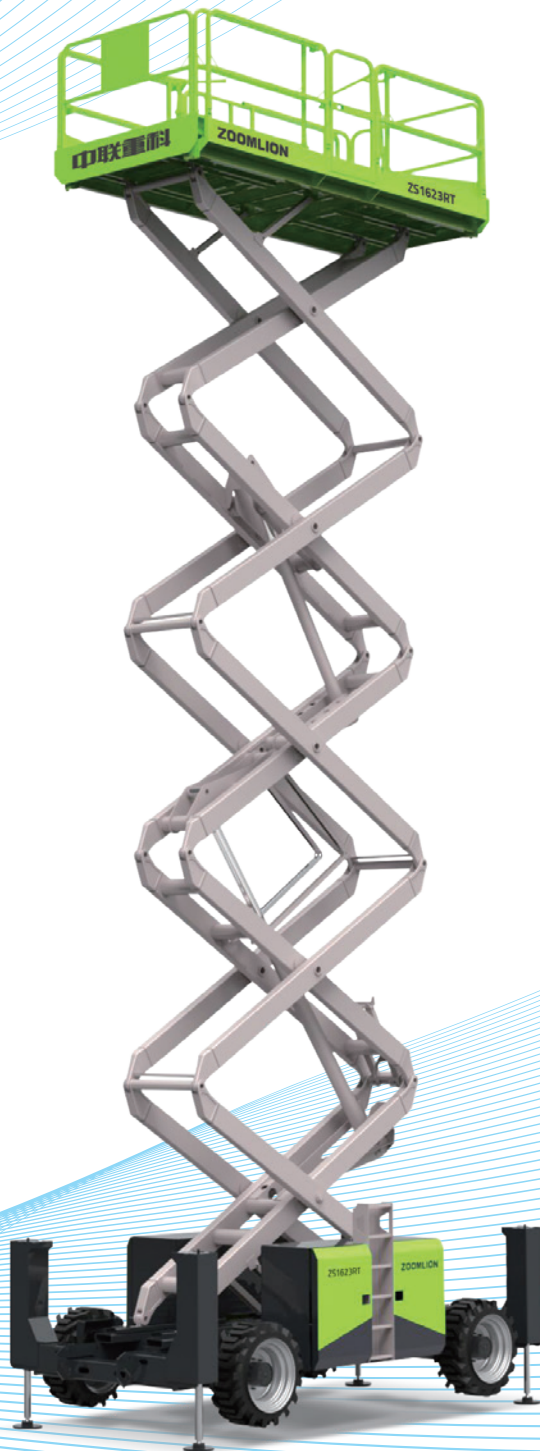

## 产品配置

### 标准配置

GPS	自动刹车系统
比例控制	紧急下降系统
动作蜂鸣	紧急停止按钮
折叠围栏	故障诊断系统
工作频闪灯	倾斜保护系统
安全检修支撑杆	远程监控与租赁管理平台
平台自锁门	免维护电池

### 选配功能

- 平台工作灯
- 负载感应系统
- AC电源至平台
- 导气管至平台
- 支腿选配 (ZS1023/1323RT)
- 无痕轮胎
- 泡沫填充胎

思想构筑未来  
VISION CREATES FUTURE

湖南中联重科智能高空作业机械有限公司

① 地址：湖南省长沙市湘江新区许龙南路701号

☎ 服务热线：400-157-8888

✉ 邮箱：awm@zoomlion.com

✉ 邮编：410209

🌐 网址：www.zoomlion-access.com



# 自行走剪叉式高空作业平台

## 越野剪叉系列

符合GB/CE标准

型号	ZS1623RT	ZS1323RT	ZS1023RT
<b>尺寸</b>			
最大工作高度	18m	15m	12m
A 最大平台高度	16m	13m	10m
B 最小平台高度	2.03m	1.83m	1.63m
C 工作平台长度	3.98m	3.98m	3.98m
D 工作平台宽度	1.83m	1.83m	1.83m
平台延伸尺寸	1.3m	1.3m	1.3m
整机高度（护栏升起）	3.16m	2.95m	2.74m
E 整机高度（护栏折叠）	2.47m	2.26m	2.05m
F 整机长度（带支腿/不带支腿）	4.88m	4.88/3.98m	4.88/3.98m
G 整机宽度	2.3m	2.3m	2.3m
H 轴距	2.9m	2.9m	2.9m
I 最小离地间隙	0.275m	0.275m	0.275m
<b>性能</b>			
额定载荷	680kg	680kg	1150kg
延伸平台安全工作载荷	230kg	230kg	230kg
行走高度	9m	13m	10m
最大工作人数	4/4	7/7	7/7
行驶速度（收藏状态）	6.5km/h	6.5km/h	6.5km/h
行驶速度（起升状态）	0.5km/h	0.5km/h	0.5km/h
转弯半径-内侧	2.75m	2.75m	2.75m
转弯半径-外侧	5.8m	5.8m	5.8m
上升/下降时间	60/65s	48/52s	45/40s
最大爬坡能力	40%(22°)	50% (28°)	50% (28°)
最大工作角度（侧向/纵向）	2°/3°	2°/3°	2°/3°
驱动	4驱	4驱	4驱
轮胎	实心轮胎	实心轮胎	实心轮胎
<b>动力</b>			
发动机型号	Kubota v2403 WP3.2G50E317A	Kubota v2403 WP3.2G50E433	Kubota v2403 WP3.2G50E433
液压油箱	105L	105L	105L
柴油箱	100L	100L	100L
<b>重量</b>			
整机重量（带支腿/不带支腿）	8650kg	7850/6950kg	7350/6450kg

