

# ZOOMLION

## 中联重科桅柱产品

### ZMP04/ZMP05/ZMP06

符合GB/CE标准

#### 产品亮点

- 永磁同步行走驱动电机，节能高效；
- 标配大直径轮胎和收藏式坑洞板，底盘通过性好，轻松通过门槛；
- 极小的转弯半径可在室内移动灵活；
- 多节臂同步举升，快速无冲击；
- 整机小巧轻便，可灵活出入楼宇客梯，适合室内作业。


#### 产品配置

##### 标准配置

自动刹车系统	全行程行走	工作时间表
比例控制	紧急下降系统	故障诊断系统
动作蜂鸣	紧急停止按钮	倾斜保护系统
充电保护系统	工作频闪灯	标准运输叉车孔
平台自锁门	自动坑洞保护	差速控制 (ZMP05)
免维护电池	喇叭	
单向延伸平台	负载感应系统	

##### 选配功能

平台工作灯  
AC电源至平台  
GPS  
远程监控与租赁管理平台

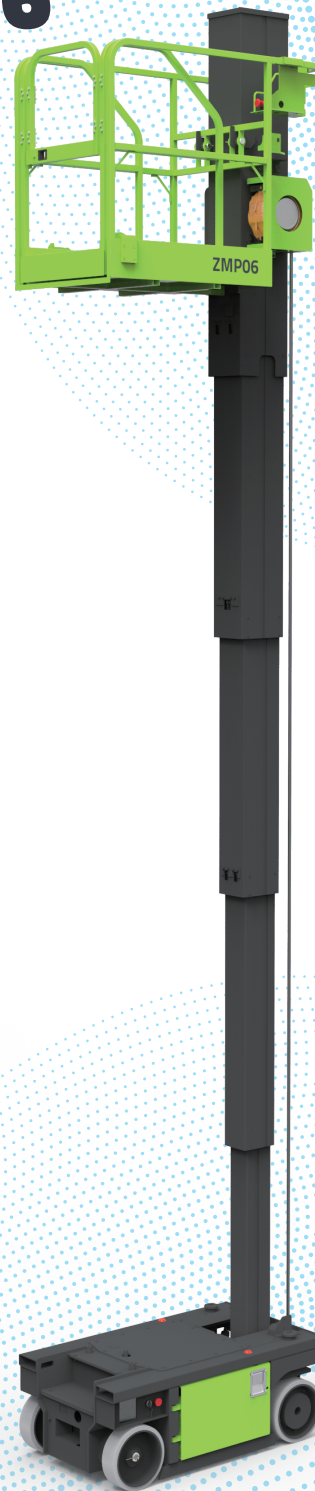

思想构筑未来  
VISION CREATES FUTURE

湖南中联重科智能高空作业机械有限公司

① 地址：湖南省长沙市湘江新区许龙南路701号

☎ 服务热线：400-157-8888

✉ 邮箱：awm@zoomlion.com

✉ 邮编：410209

🌐 网址：www.zoomlion-access.com



# 自行走桅柱式高空作业平台

符合GB/CE标准

型号	ZMP04	ZMP05	ZMP06
<b>尺寸</b>			
最大工作高度	5.8m	6.9m/5.8m	7.9m
A 最大平台高度	3.8m	4.9m/3.8m	5.9m
B 最小平台高度	0.6m	0.51m	0.74m
C 工作平台长度	1.02m	1.05m	1.02m
D 工作平台宽度	0.76m	0.76m	0.76m
K 平台延伸尺寸	0.5m	0.5m	0.5m
E 整机高度	1.72m	1.99m	1.99m
F 整机长度	1.39m	1.46m	1.39m
G 整机宽度	0.78m	0.77m	0.78m
H 轴距	1.06m	1.12m	1.06m
I 最小离地间隙 (收藏状态)	0.065m	0.065m	0.065m
J 最小离地间隙 (起升状态)	0.017m	0.017m	0.017m
<b>性能</b>			
额定载荷	230kg	230kg	200kg
延伸平台安全工作载荷	113kg	113kg	113kg
最大工作人数 (室内/室外)	2/1	1/1	1/0
行驶速度 (收藏状态)	4km/h	4.0km/h	4km/h
行驶速度 (起升状态)	0.5km/h	0.5km/h	0.5km/h
转弯半径-内侧	0.14m	0.2m	0.14m
转弯半径-外侧	1.43m	1.52m	1.43m
起升电机	24V/2.5KW	24V/2.5KW	24V/2.5KW
驱动电机	24V/2×0.6KW	24V/2×0.6KW	24V/2×0.6KW
上升/下降时间	18/21s	21/23s	27/30s
最大爬坡能力	25% (14°)	25% (14°)	25% (14°)
最大工作角度 (侧向/纵向)	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
控制	比例控制	比例控制	比例控制
驱动	双前轮	双后轮	双前轮
多盘刹车	双前轮	双后轮	双前轮
轮胎	实心无痕轮胎	实心无痕轮胎	实心无痕轮胎
<b>动力</b>			
蓄电池	2×12V/120Ah(C5)	2×12V/120Ah(C5)	2×12V/120Ah(C5)
充电机	24V/30A	24V/30A	24V/30A
<b>重量</b>			
整机重量	900kg	960kg	1085kg

