

ZOOMLION ROTARY DRILLING RIG

中联重科旋挖钻机
ZR125C-3K




ZOOMLION

2021.06版


ZR125C-3K 旋挖钻机

产品亮点 / 主要参数


- 整车实现带杆运输，工作与转场快速转换。
- 全套进口液压系统，大排量主泵匹配低转速，更优的流量分配管理，施工效率高。
- 精选动力强劲的康明斯发动机，搭载新一代电控平台和液压系统，在同样的作业条件下，设备油耗降低10%。
- 在不拆钻杆情况下，副卷扬可起吊和下800mm的钢筋笼，作业效率高。
- 采用新一代驾驶室、全新人机交互界面，视线好、操作更舒适。
- 新一代电控平台，360度全视角监控，手机APP推送设备信息，安全便捷。

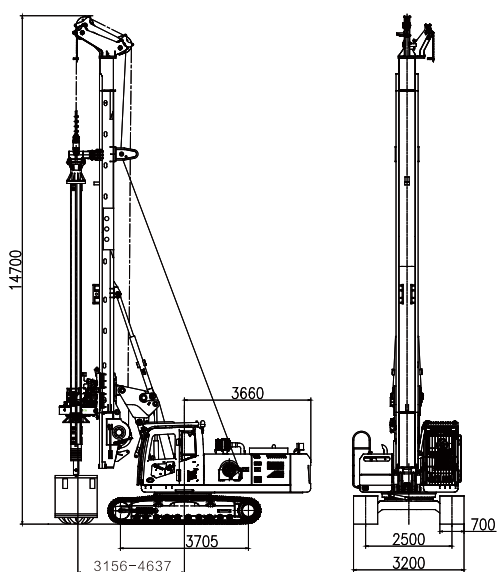

其中3156-3460范围可用于钻孔作业 去除钻杆钻具

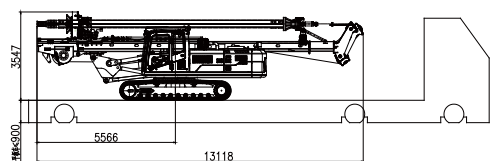

带8米钻杆运输状态

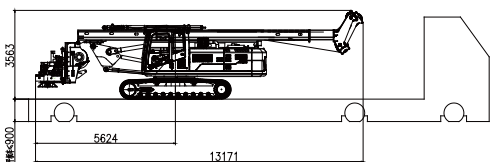

不带钻杆运输状态

主要参数	单位	数值	备注
钻孔参数			
最大钻孔直径	mm	1300	
最大钻孔深度	m	20	
		28	选配
动力头			
最大输出扭矩	kN.m	135	
转速范围	rpm	6~33	
加压系统			
加压方式		油缸加压	
加压力	kN	120	
起拔力	kN	130	
最大加压行程	mm	3500	
主卷扬			
卷筒结构型式		双层	
最大单绳拉力	kN	135	
最大速度	m/min	80	
钢丝绳直径	mm	22	
副卷扬			
最大单绳拉力	kN	50	
最大速度	m/min	70	
钢丝绳直径	mm	18	
桅杆倾角			
前/后	°	5/90	
左/右	°	±5	
发动机			
发动机型号		Cummins QSB5.9-C160	
发动机额定功率	kW	119	
发动机排放标准		国Ⅲ	
发动机排量	L	5.9	
底盘			
履带外宽(最小~最大)	mm	3200	
履带板宽度	mm	700	
尾部回转半径	mm	3660	
整机			
工作质量	t	37	
最大牵引力	kN	250	
最大行走速度	km/h	2.2	
整机高度	m	14.7	
是否带杆运输		是	
带杆运输高度	mm	3547	
可配置钻杆型号			
型号	钻深m	备注	
机锁杆Φ355-3×8m	20	标配	
摩阻杆Φ355-4×8m	28		

ZOOMLION

地址：上海市松江区缤纷路297号

服务热线：400-800-0157

