

ZOOMLION

中联重科叉装车产品

ZTH4525R/ZTH4518R

符合GB/CE标准

产品亮点

- 静液压驱动，行驶性能更舒适，车速快；
- 4×4驱动系统，牵引力大，越野性能强；
- 360°连续回转，作业范围大，工况适用性强；
- 搭载10.1寸显示屏，集监控、控制、娱乐于一体，人机交互体验佳；
- 可选配浮动式货叉，铲斗、高空作业平台、单钩吊等多种属具，可满足用户多种工况使用；
- 中联高机智能远程监控与租赁管理平台，快速完成设备定位、故障诊断、运营管理等。

产品配置

标准配置

倒车蜂鸣	货叉自动调平	USB接口
工作频闪灯	寸进制动（仅限静液压驱动）	蓝牙
电液比例控制	力矩限制系统	收音机
紧急停止系统	冷暖空调系统	门开监测系统
工作灯	后桥稳定系统	驾驶员在位监测系统
10.1寸彩色显示屏	故障诊断系统	倒车影像

选配功能

快速连接液压插销功能
一键收车功能
无线遥控
严寒启动包

属具选配

浮动式货叉
铲斗
捆叉
圆抱夹
可回转工作平台
单吊钩



思想构筑未来
VISION CREATES FUTURE

湖南中联重科智能高空作业机械有限公司

① 地址：湖南省长沙市湘江新区许龙南路701号

② 服务热线：400-157-8888

③ 邮编：410209

④ 邮箱：awm@zoomlion.com

⑤ 网址：www.zoomlion-access.com






ZOOMLION

回转式伸缩臂叉装车


ZTH4525R/ZTH4518R

符合GB/CE标准

型号	ZTH4525R	ZTH4518R
尺寸		
A 总长	9.28m	7.33m
B 总宽	2.48m	2.45m
C 总高	3.04m	3.11m
F 轴距	3.15m	2.6m
G 离地间隙	0.35m	0.35m
性能		
额定载荷	4500kg	4500kg
最大举升高度	24.9m	18m
最大举升时载荷	2000kg	3000kg
最大前伸长度	19m	15.1m
最大前伸时载荷	300kg	600kg
整机重量	17000kg	14500kg
最大牵引力	82kN	92kN
外转半径	4.2m	3.6m
动力		
品牌/型号	Cummins QSF3.8_02/Cummins F4.5/Cummins F3.8 01	Cummins QSF3.8_02/Cummins F4.5/Cummins F3.8 01
额定功率	93/89/90kW	93/89/90kW
最大扭矩	500Nm	500Nm
缸数	4	4
排量	3800/4500/3800ml	3800/4500/3800ml
传动方式	静液压	静液压
最大行驶速度	32km/h	35km/h
转向方式	前轮/四轮/蟹行	前轮/四轮/蟹行
轮胎		
轮胎型号	445/65-22.5	405/70-20 18PR
液压		
工作泵类型	柱塞泵	
液压流量-压力	107-280 L/min-bar	107-280 L/min-bar
油箱		
液压油箱	150L	150L
燃油箱	140L	140L
货叉		
货叉尺寸	1220×150×50mm	1220×150×50mm
货叉架翻转角度	118°	118°
工作速度		
最大变幅速度	37/23s	26/19s
最大伸缩速度	38/36s	19/19s
货叉抬臂速度	6s	6s
货叉回缩速度	6s	6s
回转速度	2.3rpm	2.3rpm
支腿下放速度	6s	6s
支腿收回速度	5s	5s

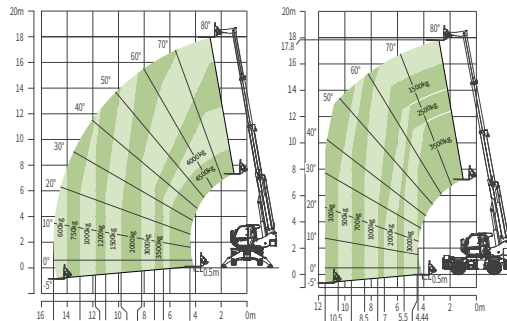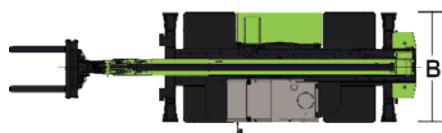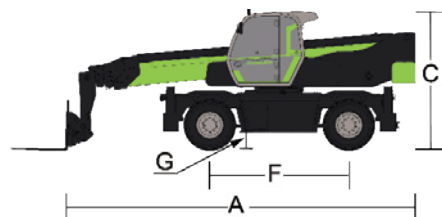

ZTH4518R作业曲线

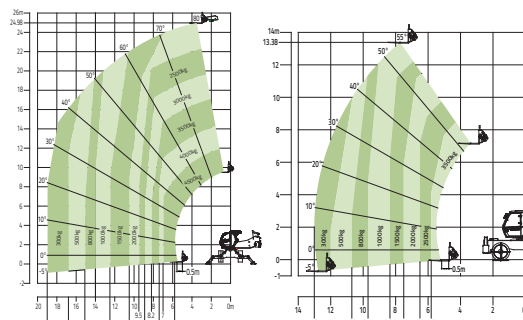

ZTH4525R作业曲线