

ZOOMLION

中联重科高空清洗作业车

SR-C29

产品亮点

- 清洗效率最高可达24m²/min，效率远超10人同时作业；
- 具备多种清洗模式，清洗效果好；
- 机具靠近墙面可一键自动调整姿态并自动贴合墙面，操作简单；
- 臂架智能控制、一键垂直升降，平均偏离误差小于±50mm，简单省力；
- 高度集成、工作准备时间短、转场方便快捷。

产品配置

标准配置

远程通讯系统	摆动轮轴
喇叭	4.3寸彩色显示屏
比例控制	旋出式发动机托盘
动作蜂鸣	远程监控与租赁管理平台
工作频闪灯	防挤压装置
平台自锁门	远程升级控制器
紧急下降系统	实心胎
紧急停止系统	一键升降
自动调平平台	一键贴合
故障诊断系统	清洁剂喷淋
倾斜保护系统	污水收集

选配功能

- 平台工作灯
- 防碰撞装置
- AC电源至平台
- 泡沫胎/无痕胎



思想构筑未来
VISION CREATES FUTURE

湖南中联重科智能高空作业机械有限公司

① 地址：湖南省长沙市湘江新区许龙南路701号

② 服务热线：400-157-8888

✉ 邮箱：awm@zoomlion.com

✉ 邮编：410209




🌐 网址：www.zoomlion-access.com



高空清洗作业车

符合GB/CE标准

型号	SR-C29
尺寸	
最大工作高度	28.7m
最大工作幅度	20m
A 储藏长度	14.8m
B 储藏宽度	2.49m
C 储藏高度	2.8m
D工作平台长度	2.44m
E工作平台宽带	0.91m
F 轴距	2.8m
轮距	2.49m
G 最小离地间隙	0.384m
性能	
滚刷宽度	2m
滚刷直径	550mm
清洗机具重量	145kg
最高清洗效率	24m²/min
额定载荷	110kg
清洗流量	9-12L/min
水箱容积	940L
内转弯半径	3.5m
外转弯半径	6.1m
最大爬坡能力	45%
最大工作角度	5°
最大工作风速	12.5m/s
动力	
发动机型号	潍柴WP2.3NG75E441
燃油箱容量	150L
控制电压	12V DC
液压油箱	150L
驱动方式	四驱
转向方式	前轮转向
轮胎	
轮胎型号	385/65-24实心胎
重量	
整机重量	17000kg

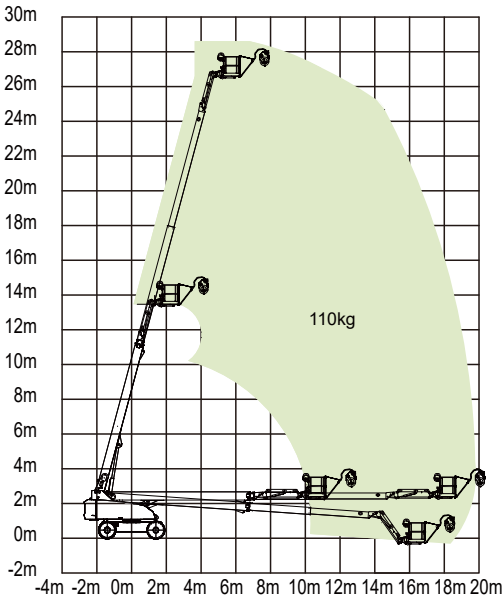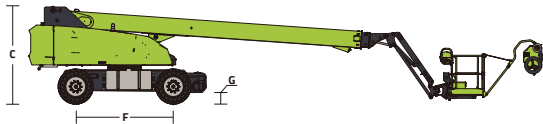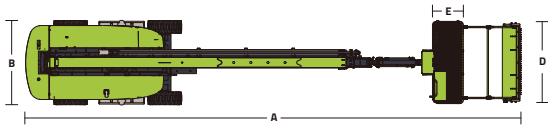

SR-C29作业曲线图