

ZOOMLION

中联重科坞底除锈机器人

SR-D06

产品亮点

- 超高压水射流除锈，作业质量好，效率高
- 自带废水回收系统，作业更便捷且几乎无污染，无需为敏感设备进行防护，可同时进行其他施工作业
- 作业覆盖范围广，车身低矮至1.3m，最大工作高度达6m，满足绝大多数坞底除锈作业需求
- 配备照明灯，可夜间作业
- 履带底盘通过性能好，可便捷移动
- 遥控控制操作，作业更安全、更轻松
- 操作智能化，作业更轻松
- 工况适应性佳，能够针对船底和船立面以及船底弯位进行除锈作业
- 对作业面自动跟踪补偿，操作更简便、性能更稳定、废水回收率更高
- 液压驱动刀头旋转，作业质量更稳定
- 超高压水开关控制，便捷安全
- 配备应急系统，维护便捷

产品配置

标准配置

全比例控制	5自由度除锈装置
紧急停止	遥控操作
故障诊断系统	应急系统
倾斜保护	智能化作业
液压驱动刀头旋转	废水回收系统



思想构筑未来
VISION CREATES FUTURE

湖南中联重科智能高空作业机械有限公司

① 地址：湖南省长沙市湘江新区许龙南路701号

☎ 服务热线：400-157-8888

✉ 邮箱：awm@zoomlion.com

✉ 邮编：410209




🌐 网址：www.zoomlion-access.com



坞底除锈机器人

型号	SR-D06
尺寸	
最大工作高度	6.0m
最大工作幅度	4.9m
作业宽度	0.52m
A 储藏长度	6.5m
B 储藏宽度	1.5m
C 储藏高度	1.3m
G 最小离地间隙	0.15m
接近角	23%(13°)
离去角	15.8%(9°)
性能	
作业效率	30~60m²/h
作业质量	Sa2.5
废水回收率	≥90%
超高压水压力	≤280Mpa
最大行驶速度	2.0km/h
最小转弯半径	0
回转角度	±30°
清洗盘旋转角度	±180°
最大工作角度	5°
最大工作风速	12.5m/s
动力	
动力形式	柴油动力
燃油箱容量	180L
电池容量	120Ah
控制电压	12VDC
液压油箱容量	200L
驱动方式	液压驱动
轮胎	
底盘形式	橡胶履带底盘
重量	
整机重量	5300kg

产品参数及配置信息最终解释权归湖南中联重科智能高空作业机械有限公司所有。

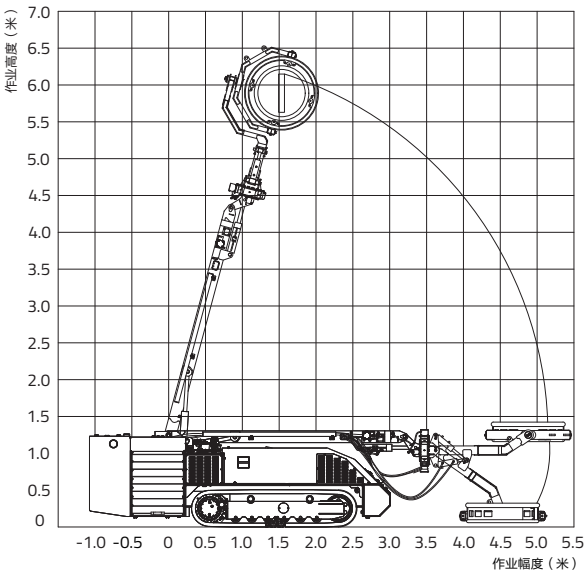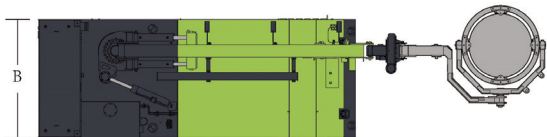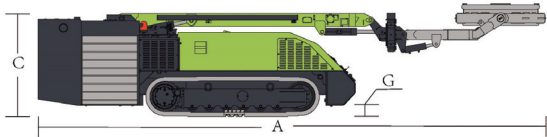

SR-D06作业曲线图