

ZOOMLION FULL ROTARY DRILL

中联重科全回转钻机
ZRT160H




ZOOMLION

2021.06版

ZRT160H 全回转钻机

产品亮点 / 主要参数

- 主机高度1960mm，压拔行程500mm，旋挖配合施工更方便；
- 优化发动机功率曲线和控制技术，燃油利用率高，综合油耗降低10%；
- 匹配普通、入岩和高效三种模式，工况适应性强；
- 恒功率控制技术，复合动作响应流畅、速度快；
- 配置新一代遥控器，人机交互安全、简易、灵活、视线开阔。

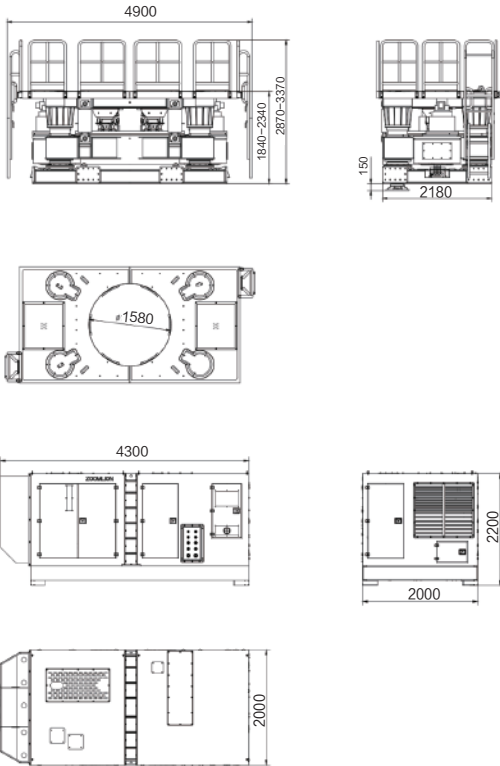

主要参数	单位	数值	备注
工作装置参数			
钻孔直径	mm	Φ800-Φ1600	
最大输出扭矩	kN.m	1530/910/515	瞬时1745
回转速度	rpm	1.3/2.2/3.9	
套管下压力	kN	380+180 (自重)	
套管起拔力	kN	2450	瞬时2690
压拔行程	mm	500	
副夹紧可夹持重量	t	/	
工作装置重量	t	28	
燃油动力站 (配置一)			
发动机型号	Cummins QSC8.3		
发动机功率	kW/rpm	197/2000	
发动机排放标准	国Ⅲ		
发动机排量	L	8.3	
动力站重量	t	6	含液压油、燃料
电驱动力站 (配置二)			
电机额定功率	kW	200	
电机额定转速	r/min	2000	
工作电压	V	380	
动力站重量	t	6	
控制方式	/	有线遥控	

ZOOMLION

地址：上海市松江区缤纷路297号

服务热线：400-800-0157



版权所有 2021 © 中联重科。保留所有权利。未经中联重科书面许可本目录任何部分的内容不得复制或抄袭用于任何目的。
本样本中提供的信息仅供参考，具体参数及配置以实际出厂为准，图片中产品或其中设备的颜色因印刷原因可能与实际稍有差别。

www.zoomlion.com