

ZOOMLION
中联重科

思想构筑未来
VISION CREATES FUTURE

ZE1350G

全新G系列挖掘机



ZE1350G HYDRAULIC EXCAVATOR

全新G系列挖掘机



整机参数

机重	kg	135000
功率	kw/rpm	567/1800
斗容范围	m ³	8.0-11.5
牵引力	kN	910
爬坡能力	%	70

发动机参数

发动机型号	/	康明斯QSK23
工作型式	/	4冲程、水冷
最大扭矩	Nm/rpm	3468/1350
气缸数量	/	6
气缸排量	L	23.15
排放标准	/	国三

液压系统

系统类型	/	全电控液压系统
主泵型式	/	变量柱塞泵
主系统压力	Mpa	34.3
回转回路工作压力	Mpa	30
行走回路工作压力	Mpa	34.3
先导泵型式	/	齿轮泵

容积参数


发动机机油	L	95
液压系统	L	1500
液压油油箱	L	880
尿素罐容积	L	/

工作范围

最大挖掘半径	mm	14220
最大挖掘深度	mm	7955
最大挖掘高度	mm	12875
最大卸载高度	mm	7725
最小回转半径	mm	6805
斗杆最大挖掘力	kN	571
铲斗最大挖掘力	kN	636

功能配置表

● 动力系统	
隔离安隔离安装的发动机	●
独立散热器	●
油浴式预滤器	●
两级燃油滤清器	●
带电动泵油水分离器	●
机油过滤器	●
140A发电机	●
2200L燃油箱	●
● 液压系统	
全电控四主泵	●
全电控双主阀	●
双速大扭矩行走马达	●
双回转减速机	●
独立散热器	●
动臂/斗杆闭锁阀	●
吸油/回油过滤器	●
集成式泄油过滤器	●
● 电气系统	
工作模式选择	●
安全停止/启动功能	●
总电源开关	●
启动发动机保护	●
自动怠速	●
标配GPS	●
大容量蓄电池	●
高音喇叭	●
大流明LED灯	●
高清摄像头	●
双控制器	●
● 操作环境	
彩色液晶显示屏	●
气悬浮座椅	●
安全带/杯架/逃生锤	●
烟灰缸/点烟器/USB接口	●
储物盒/冷热箱/灭火器	●
可打开式前挡玻璃	●
遮阳帘	●
全自动空调	●
● 底盘系统	
履带护板	●
700mm双筋履带板	●
加强型轮系	●

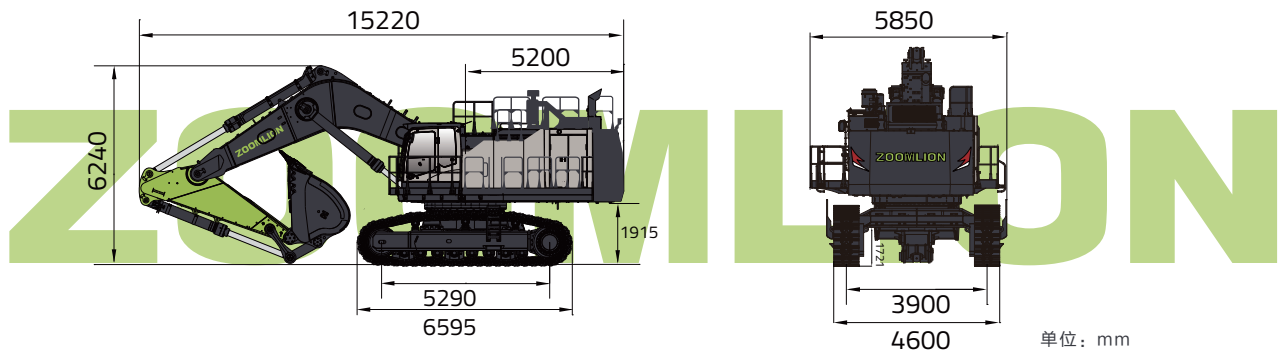

单位：mm

中联重科

SERVICE 400-800-0157

产品在不断升级，我们保留在未告知用户的情况下更改设计及参数的权利。
产品资料中提供的信息仅供参考，具体参数及配置以实际出厂为准，图片中产品或其中设备颜色因印刷原因与实际可能存在差距。



该颜色组合已经取得注册商标保护

@202408