


ZOOMLION

中联重科直臂产品(电动)

ZT32JE
符合GB/CE标准

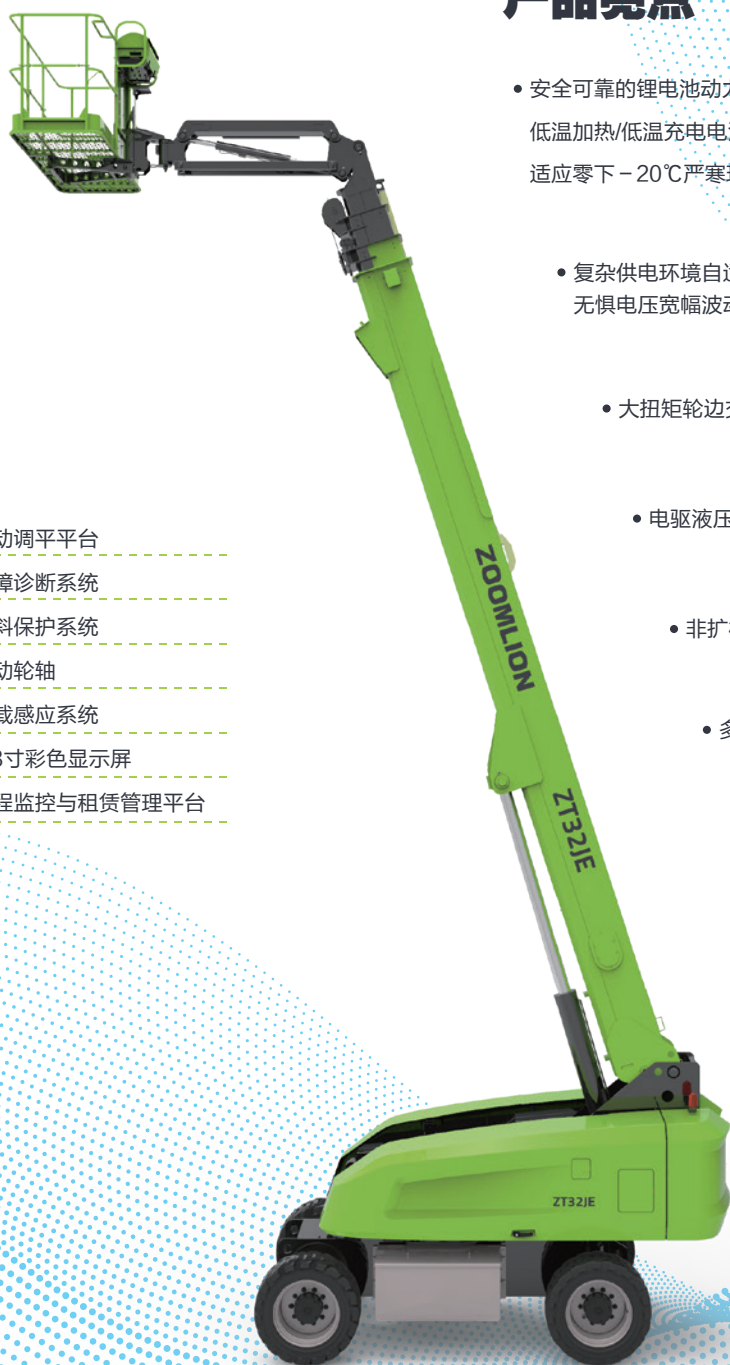

产品亮点

- 安全可靠的锂电池动力系统，搭载BMS，低温加热/低温充电电流控制等功能，适应零下-20℃严寒环境作业，提升电池寿命10%；
- 复杂供电环境自适应快充技术，无惧电压宽幅波动，效率提升20%；
- 大扭矩轮边交流驱动系统，最大爬坡度可达45%；
- 电驱液压系统流量自适应匹配技术，能耗降低9%；
- 非扩桥式最高电动臂式高空作业平台，作业高度34.3米；
- 多边形截面臂架，刚性强，挠曲小。

产品配置

标准配置

远程通讯系统	自动调平台
喇叭	故障诊断系统
比例控制	倾斜保护系统
动作蜂鸣	摆动轮轴
工作频闪灯	负载感应系统
平台自锁门	4.3寸彩色显示屏
紧急下降系统	远程监控与租赁管理平台
紧急停止系统	

选配功能

- 平台工作灯
- 防碰撞装置
- AC电源至平台

思想构筑未来
VISION CREATES FUTURE

湖南中联重科智能高空作业机械有限公司

① 地址：湖南省长沙市湘江新区许龙南路701号

☎ 服务热线：400-157-8888

✉ 邮箱：awm@zoomlion.com

② 邮编：410209



🌐 网址：www.zoomlion-access.com



自行走直臂式高空作业平台

符合GB/CE标准

型号	ZT32JE
尺寸	
最大工作高度	34.3m
最大平台高度	32.3m
最大作业幅度	19.2m
A储藏长度	12.9m
B储藏宽度	2.49m
C储藏高度	2.75m
D工作平台长度	2.44m
E工作平台宽度	0.91m
F轴距	2.8m
轮距	2.49m
G最小离地间隙	0.41m
性能	
额定载荷	300/454kg
行驶速度	5.5km/h
最大爬坡能力	45%
转台回转角度	360°连续
平台摆动角度	±90°
尾摆	1.52m
飞臂摆动角度	130°(-55°~75°)
最大工作风速	12.5m/s
动力	
电池	80V/460Ah
充电器	6kW
驱动电机	5.2kW
举升电机	30kW
辅助动力	12V DC
液压油箱	125L
轮胎	
轮胎型号	实心轮胎
重量	
整机重量	18600kg

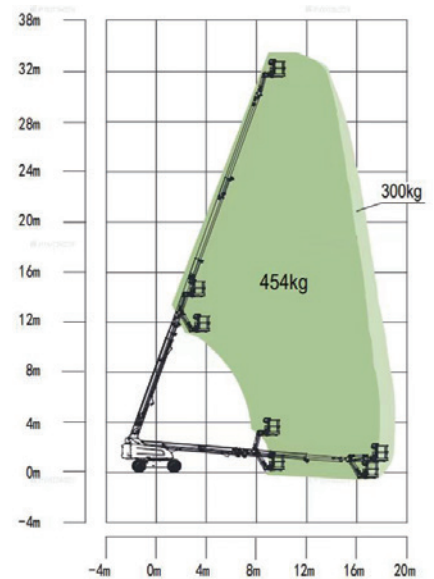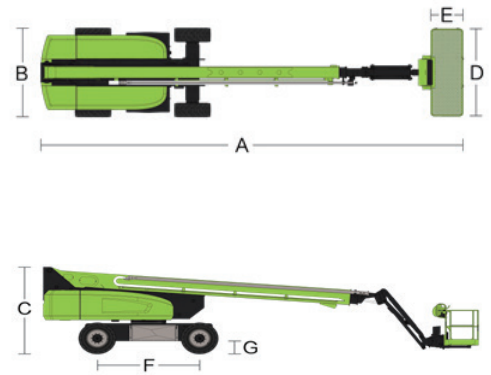

ZT32JE 作业曲线图